



HIP **S** Series

**THE BEST**  
SECURITY SOLUTION



**NEW**  
TECHNOLOGY

The New Face Scan

**Ci F69S**

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger & 1000 ID card)
- 100,000 Record

**Ci F69S**

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger & 3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen

**touch**

Standalone Face Scan and Fingerprint Access Control System  
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



สามารถบันทึกประวัติการเข้าออกด้วยใบหน้าได้แบบเรียลไทม์

CMI P66S เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้าด้วย Optical Fingerprint Sensor ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับประตูอัตโนมัติ


รองรับการใส่ ID Card ในการทำงาน พร้อมระบบบันทึกประวัติ

รองรับการใส่ Password เพื่อควบคุมการเข้าออก





### Installation Diagram Standalone

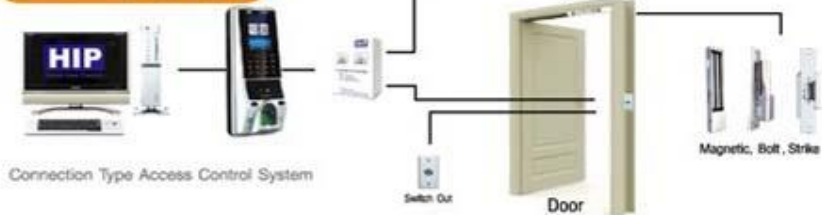

### Connection Type Network Protocol TCP/IP



### Connection Type U disk download



## Ci F69S

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger&1000 ID card)
- 160,000 Record
- 2.8" TFT Graphic Interface
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP,USB,U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (100W Power)



## Ci F69S



- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP,USB,U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (100W Power)

## Technical Specification

Model	Ci F69S	Ci F69S (Touch)
Max.User	1,000 User	3,000 User
Fingerprint Capacity	1,000 Face (3,000 Finger&1,000 ID card)	3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
Record Capacity	160,000 Record	200,000 Record
Screen	2.8" TFT Graphic Interface	4.3" TFT color Touch screen
Resolution	320*240	320*240
Identification Time	*≤0.5s	*≤0.5s
Identification Mode	Fingerprint / Face / Password / Card	Fingerprint / Face / Password / Card
Authentication Mode	Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password	Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password
Communication Protocols	TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out	TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
Card	ID Card	ID Card
Other Function	Access control (100W Power) Schedule Bell (100W Power)	Access control (100W Power) Schedule Bell (100W Power)
Operating Environment	operating Temp : -10℃ ~ +60℃ , Humidity (RH) : 20%~80%	operating Temp : -10℃ ~ +60℃ , Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V2A	DC12V2A
Language	English,Thai(Other)	English,Thai(Other)
Size	210(L)*80(W)*50(H) mm	210(L)*80(W)*50(H) mm
Optional Features	WiFi,Mifare Card(Optional)	WiFi,Mifare Card(Optional)



•HIP Shop •HIP Service Center •HIP Training Center

ประเทศไทยมีศูนย์บริการลูกค้าและศูนย์ฝึกอบรมที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา และขอนแก่น